


■制御リレー仕様

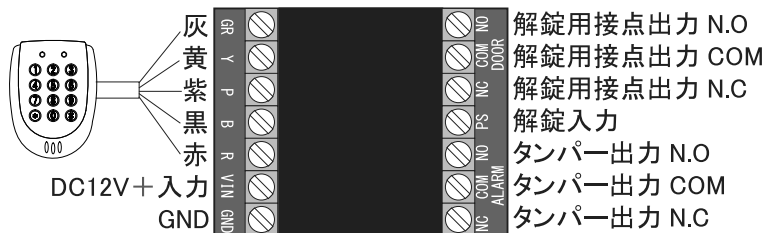

※本体と制御リレーの間は最大5m延長できます。

※解錠用出力、タンパー出力ともに無電圧接点出力
接点容量：24VDC Max 1A Max

※解錠入力 (PS) / GND ショート時解錠用接点出力起動
起動時 COM/N.O 待機時 COM/N.C

※背面タンパースイッチ ON 時タンパー出力 COM/N.C
背面タンパースイッチ OFF 時タンパー出力 COM/N.O

| |
|---------------------------|
| (GY)リーダー接続用端子 灰色 |
| (Y) リーダー接続用端子 黄色 |
| (P) リーダー接続用端子 紫色 |
| (B) リーダー接続用端子 黒色 |
| (R) リーダー接続用端子 赤色 |
| (DC12V)電源DC12V+ |
| (GND) 電源 GND(-) |
| (DOOR NO) 解錠用接点出力N.O |
| (DOOR COM)解錠用接点出力COM |
| (DOOR NC) 解錠用接点出力N.C |
| (PS) 単独解錠用接点入力P.S |
| ※GNDと短絡で解錠動作 |
| (ALARM NO) タンパ-異常時接点入力N.O |
| (ALARM COM)タンパ-異常時接点入力N.O |
| (ALARM NC) タンパ-異常時接点入力N.C |

| | |
|----------|---|
| 商品名 | テンキー内蔵非接触カードリーダー ST-120 |
| 商品型番 | ST-120W(カラー：ホワイト) ST-120B(カラー：ブラック) |
| 動作方式 | 非接触 (EM125KHz) |
| 定格電圧 | DC12V |
| 消費電流 | 待機時 80mA 起動時 110mA (DC12V 時) |
| 設置場所 | 屋外対応 IP64 (制御部は耐水性なし) |
| 使用温度範囲 | 0°C~40°C 結露、氷結なきこと |
| 寸法 (本体) | 80 X 109 X 19 mm |
| 寸法 (制御部) | 43 X 28 X 17 mm |
| 重量 | 本体：132g 制御部：22g |
| 解錠方法 | カードのみ/暗証番号のみ/ カード or 暗証番号/カード and 暗証番号 |
| 解錠時間 | 1~254秒 (繰返しモード有) |
| 暗証番号 | 4桁 8種類登録可能 |
| カード | 1000 枚登録可能 |
| 解錠用接点出力 | 無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A |
| タンパ-用接点 | 無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A |
| その他 | LED 表示灯内蔵 |

※数値の単位は mm です。
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。

ロックマンジャパン株式会社

■作成日 2017. 10. 10

テンキー内蔵非接触カードリーダー ST-120 仕様書